

200UFOLED65MVN

REGOR III

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	200UFOLED65MVN
Aplicación	Suspendido Techo
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Negro
Índice de protección [IP]	65

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 277 V
Consumo de potencia [W]	200 W
Frecuencia nominal [Hz]	50 Hz/60 Hz
Consumo de corriente [A]	2 A - 0.72 A
Factor de potencia [f.p.]	0.9
Flujo luminoso [lm]	20000 lm
Temperatura de color [K]	6 500 K
Color de luz	Luz de día
IRC	80
Temperatura de operación	-20 / 50° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	30000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-003

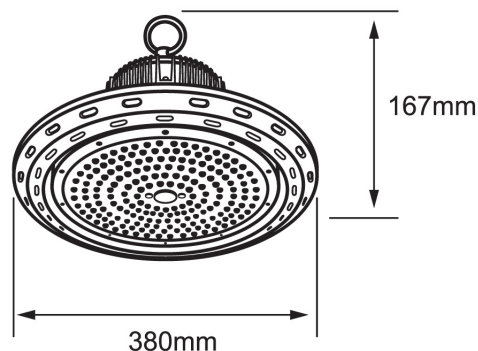

Observaciones

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leizaola No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México