




- \* Recomendado para instalar tubería o conduit C.40, en aplicaciones industriales críticas sujetas a altas temperaturas, corrosión o claros largos. Utilizar abrazaderas serie AU.

## PUNTA ROJA

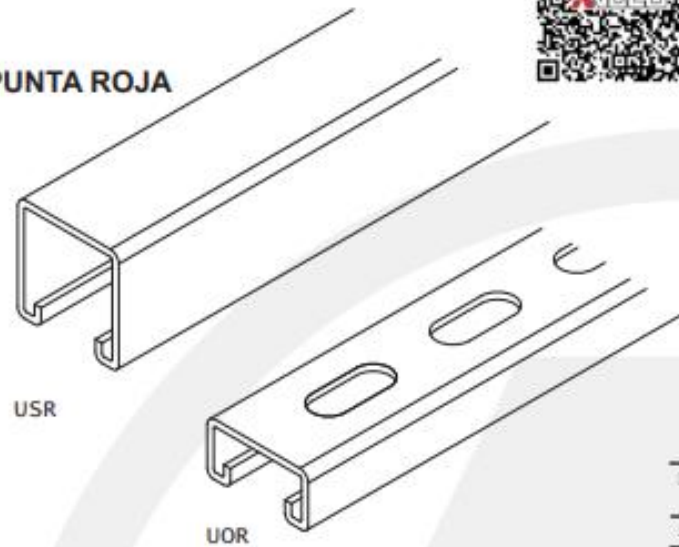

USR

UOR

## ACABADOS DISPONIBLES

PG: Pregalvanizado en caliente estándar.

GC: Galvanizado en caliente después de fabricado.


GP: Poliester epoxy sobre galvanizado Galvaneal.

AI: Acero inoxidable A 304.



| Descripción | Espesor Material | Dimensiones |         |       | Peso x metro | Clave Perdido |
|-------------|------------------|-------------|---------|-------|--------------|---------------|
|             |                  | A           | B       | C     |              |               |
| Sólido      |                  |             |         |       |              |               |
| 4 x 2       | 2.5 mm (C.12)    | 41.3 mm     | 20.6 mm | 22 mm | 1.7 kg       | USR 4 x 2     |
| 4 x 4       |                  | 41.3 mm     | 41.3 mm | 22 mm | 2.5 kg       | USR 4 x 4     |
| 4 x 6       | 2.5 mm (C.12)    | 41.3 mm     | 62.0 mm | 22 mm | 3.2 kg       | USR 4 x 6     |
| 4 x 8       |                  | 41.3 mm     | 82.5 mm | 22 mm | 3.9 kg       | USR 4 x 8     |
| Perforado   |                  |             |         |       |              |               |
| 4 x 2       | 2.5 mm (C.12)    | 41.3 mm     | 20.6 mm | 22 mm | 1.6 kg       | UOR 4 x 2     |
| 4 x 4       |                  | 41.3 mm     | 41.3 mm | 22 mm | 2.4 kg       | UOR 4 x 4     |
| 4 x 6       | 2.5 mm (C.12)    | 41.3 mm     | 62.0 mm | 22 mm | 3.0 kg       | UOR 4 x 6     |
| 4 x 8       |                  | 41.3 mm     | 82.5 mm | 22 mm | 3.8 kg       | UOR 4 x 8     |

## SERIE DOBLE RANURA

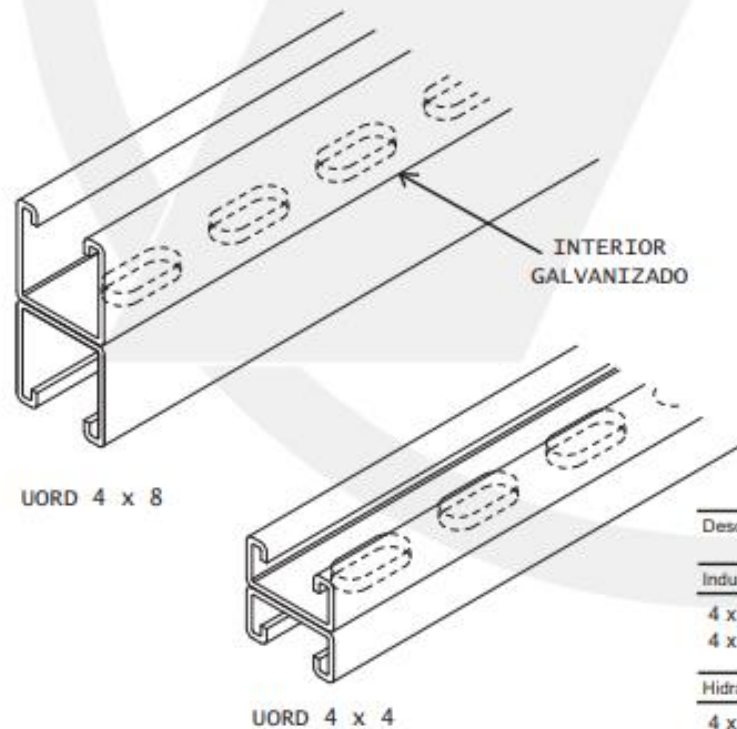


UORD 4 x 8

UORD 4 x 4

- \* Dos rieles pregalvanizados estándar unidos en la base mediante soldadura por resistencia cada 5 cm ofrecen mayor versatilidad en la instalación al contar con ranuras por ambos lados.

- \* Puntos cada 10 cm.

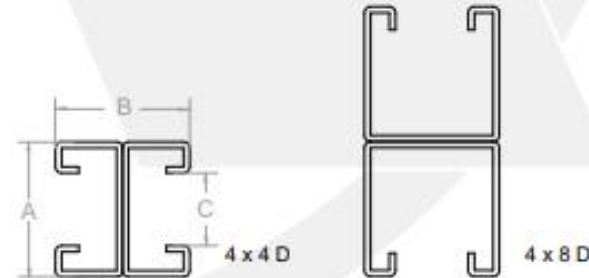

| Descripción       | Espesor Material | A       | Dimensiones B | C     | Peso x metro | Clave Perdido |
|-------------------|------------------|---------|---------------|-------|--------------|---------------|
| <b>Industrial</b> |                  |         |               |       |              |               |
| 4 x 4             | 2.5 mm (C.12)    | 41.3 mm | 41.3 mm       | 22 mm | 3.4 kg       | UDR 4 x 4     |
| 4 x 8             | 2.5 mm (C.12)    | 41.3 mm | 82.5 mm       | 22 mm | 5.0 kg       | UDR 4 x 8     |
| <b>Hidráulico</b> |                  |         |               |       |              |               |
| 4 x 4             | 1.9 mm (C.14)    | 41.3 mm | 41.3 mm       | 22 mm | 2.5 kg       | UDC 4 x 4     |
| 4 x 8             | 1.9 mm (C.14)    | 41.3 mm | 82.5 mm       | 22 mm | 3.6 kg       | UDC 4 x 8     |
| <b>Eléctrico</b>  |                  |         |               |       |              |               |
| 4 x 4             | 1.2 mm (C.18)    | 41.3 mm | 41.3 mm       | 22 mm | 1.8 kg       | UDE 4 x 4     |
| 4 x 8             | 1.5 mm (C.16)    | 41.3 mm | 82.5 mm       | 22 mm | 3.0 kg       | UDE 4 x 8     |

